

CHIME

UN JEU DE CONTRASTE ENTRE LIGNES RONDES ET CARRÉES POUR UN STYLE MINIMALISTE

DESRIPTIF

- + Radiateur sèche-serviettes asymétrique en acier inoxydable (voir p. 11), poli à la main.
- + Éléments ronds horizontaux Ø 51 mm, collecteurs 30 x 30 mm.

Chauffage central

- ▲ Pression de service 6 bars max (600 kPa).
- ▲ Température de service maximal 90°C.

FIXATIONS


4 consoles murales en inox (**fournies**).

ACCESSOIRES

	Pack robinetterie P. 424 à 427
Chauffage central	✓

Prix publics €/HT.

CHAUFFAGE CENTRAL

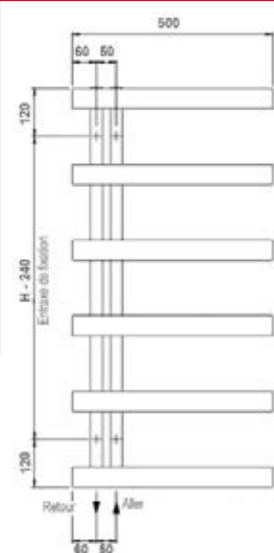


CHIME / CHI

Saillie au mur



Raccordements

- Fig. 4390/4580
- Alimentation : 4 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/2" fourni.



Normes

EN 442 - CE

CHI	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W) ΔT 50K	PENTE	POIDS (en kg)	INOX	
	L	H				RÉF.	PRIX €/HT
	500	1000	276	1,32	9,4	CHI-100-050	1026,16
	500	1380	377	1,20	12,0	CHI-140-050	1234,95
	500	1760	438	1,23	15,0	CHI-180-050	1476,85

