

KADRANE


DESIGN CARRÉ, PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX INTÉRIEURS ÉPURÉS

- + Existe en modèle 100% inox, adapté aux milieux humides
- + Idéal en claustra



KAO (CHROMÉ)

À NOTER




EXISTE AUSSI EN CHAUFFAGE MIXTE



ROBINETTERIE DESIGN CHROMÉE INCLUSE


ASTUCE






OPTION CLAUSTRAS



COULEURS, FINITIONS ET PERSONNALISATION




50 COULEURS

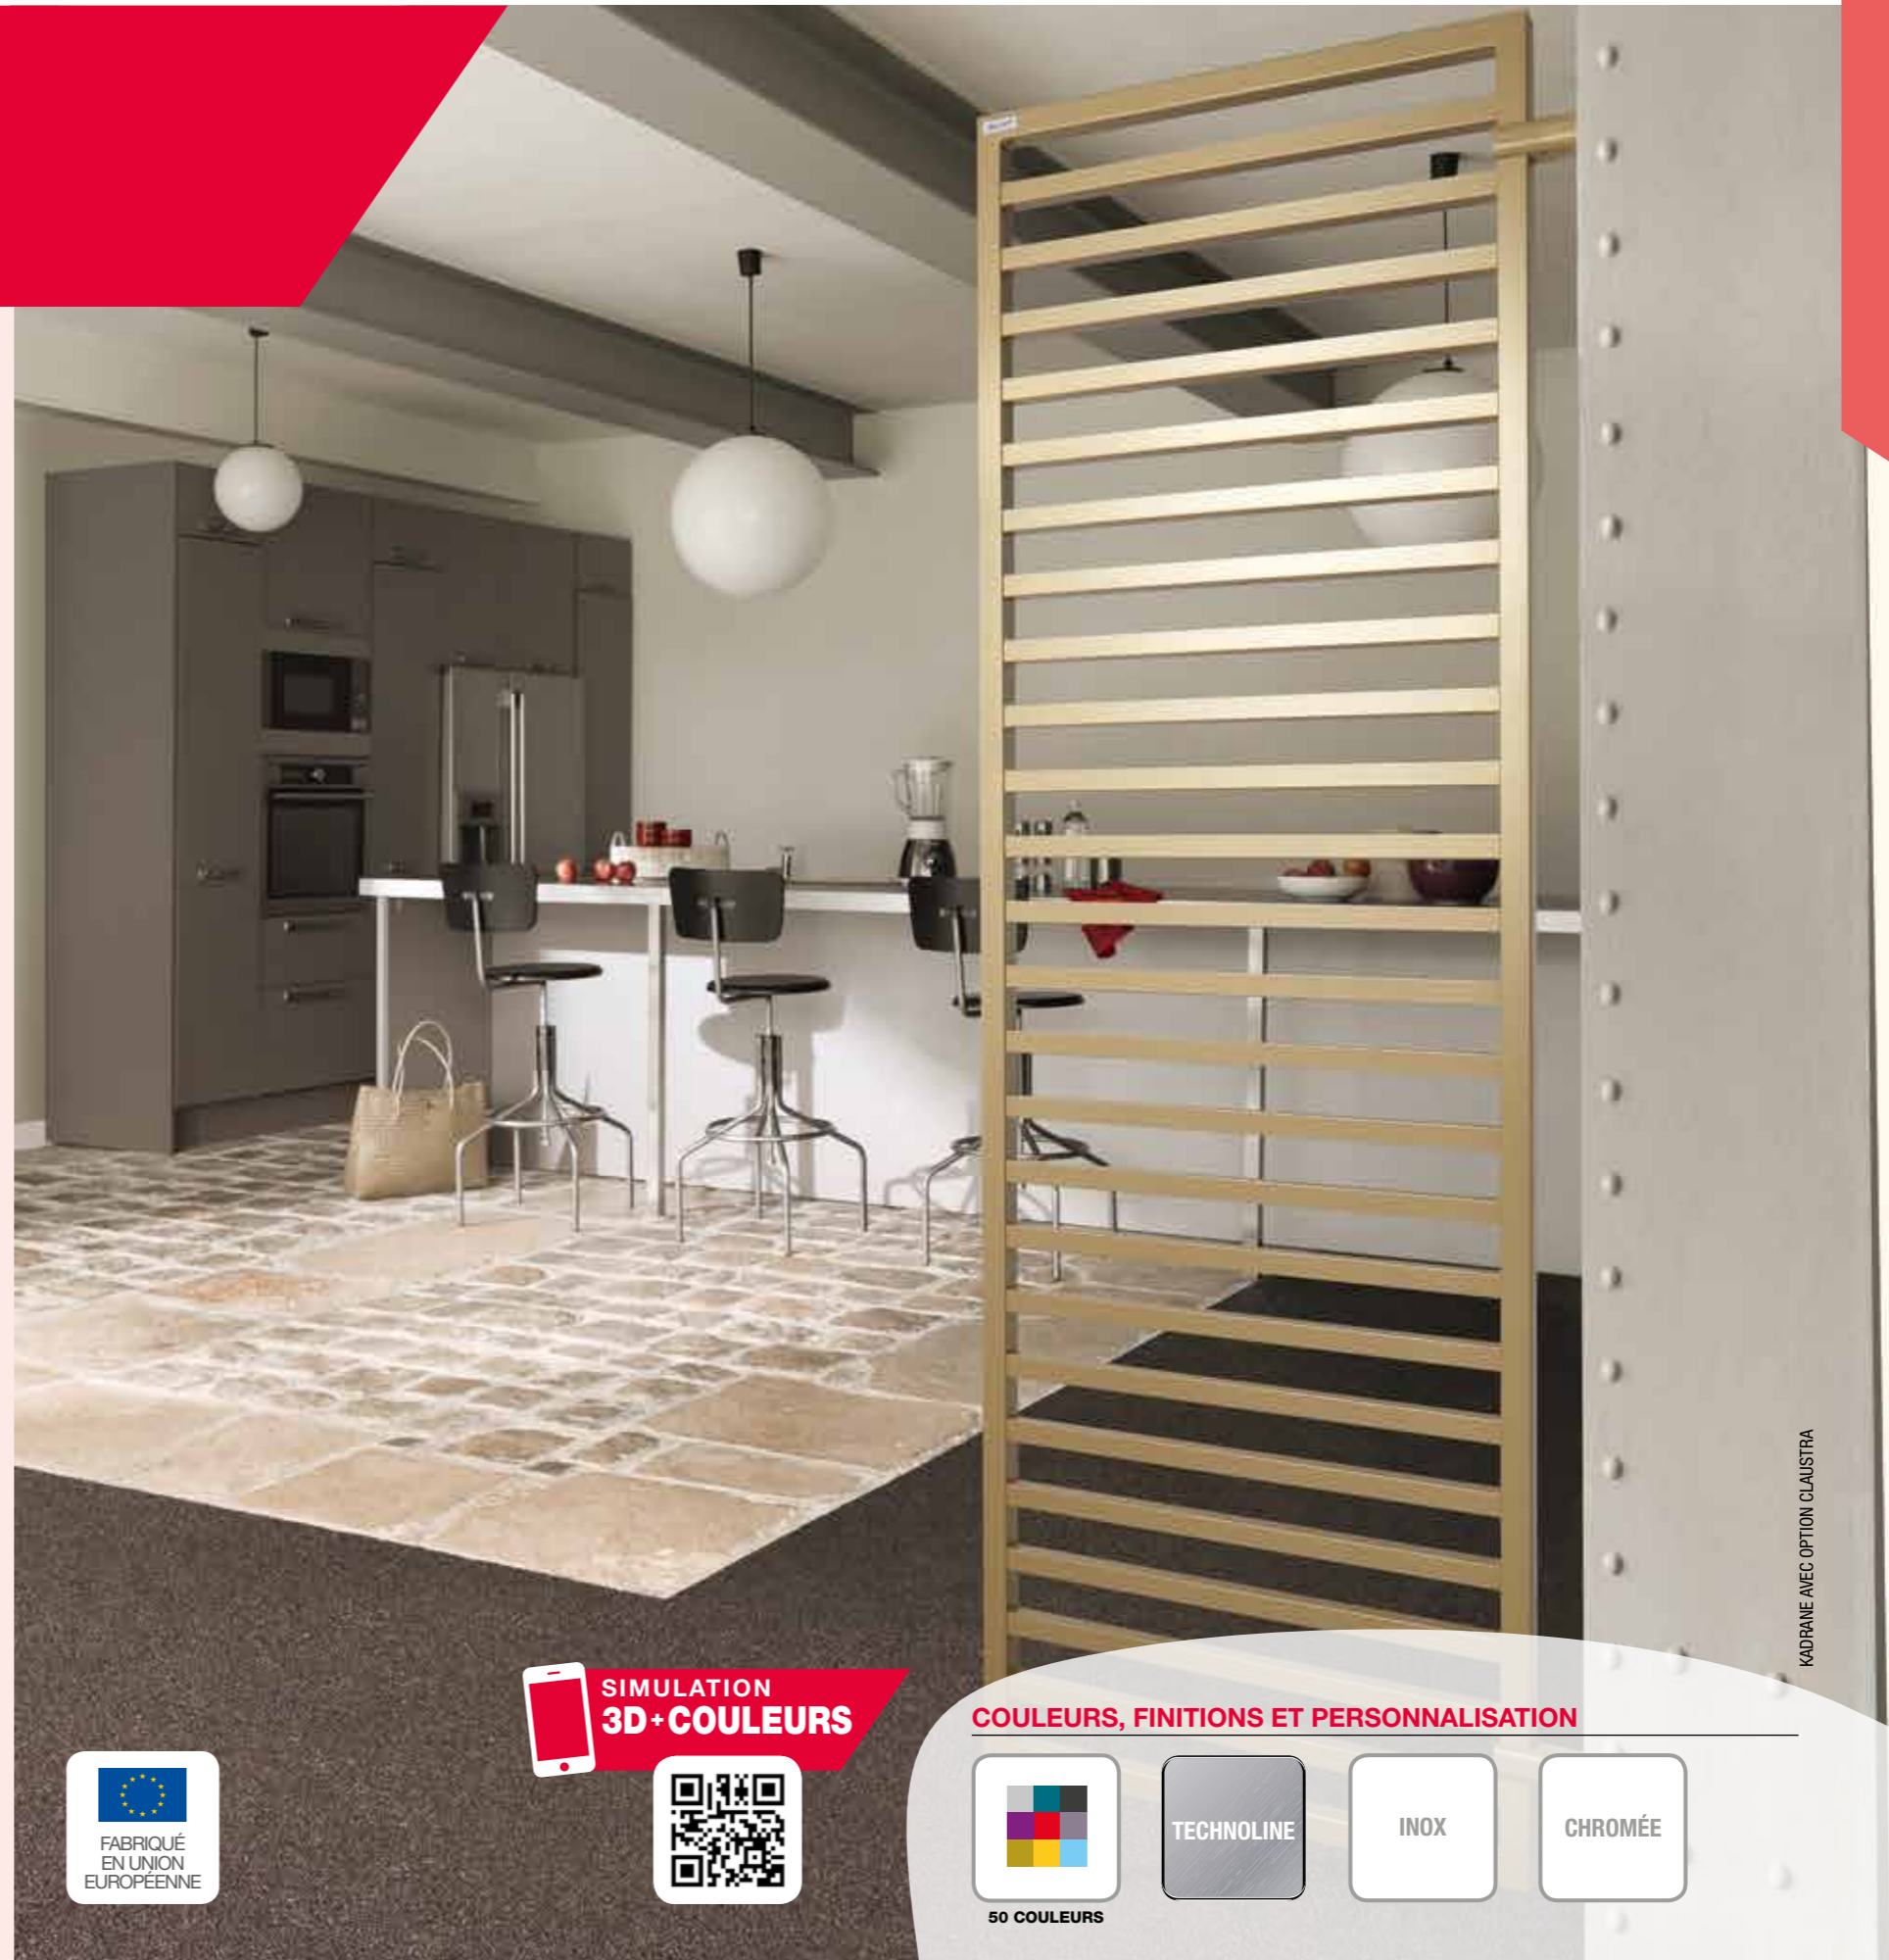

KADRANE AVEC OPTION CLAUSTRAS

FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF

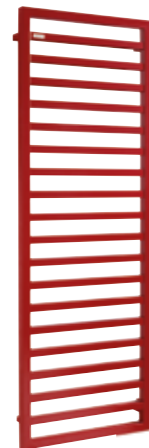


- + Radiateur en acier.
- + Collecteurs carrés (30 x 30 mm).
- + Éléments horizontaux (25 x 25 mm).
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service 10 bars.
- + Température maximale de service 110°C.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016 sur KA. Finition chromée sur KAO et modèles fabriqués en 100% inox sur KAI.




VERSION CHAUFFAGE CENTRAL

NOUVEAU :
inclus robinet en H équerre et tête thermostatique

SAILLIE AU MUR



NORMES KA, KAO, KAI




NORMES AKA-F, AKAO-F

Classe II □ - IP 44 - CE

NORMES AKA-GF



NORMES AKAO-GF



RÉGULATION VERSION MIXTE COMMANDE À DISTANCE RADIO-FRÉQUENCE (AKA-GF/AKAO-GF)

- Commande à distance à radiofréquence RF PROG.
- Fixation murale ou sur socle.
- Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne.
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
- Sélecteur de mode multi-fonctions (confort, hors gel, éco, programmations).
- Deux programmations hebdomadaires, personnalisables par heure.

- Détection ouverture/fermeture de fenêtre.
- Fonction mise en marche forcée manuelle ou automatique (au pas de 15 min – 120 minutes max).
- Système de verrouillage parental.

LA VERSION MIXTE EXISTE SANS RÉGULATION (AKA-F, AKAO-F).



OPTIONS


	50 couleurs	Finition Technoline	Sans pack robinetterie	Montage en Claustra
	Pages de couverture	P. 11	Code N	Code RD63
Chauffage central	✓	✓	✓	✓
Chauffage mixte	✓	✓	✓	✓
Prix HT par appareil	90 €	90 €	Moins-value : -95,90 €	Voir ci-dessous

ACCESSOIRES

	Pack robinetterie P. 384
Chauffage central	Livré de base
Chauffage mixte	Livré de base

OPTION FIXATIONS CLAUSTRA

- 1 pied à gauche (hauteur 140 à 170 mm).
- 2 fixations latérales à droite (distance au mur 53 à 63 mm). Code RD 63. Prix = 139,93 €€HT
- Commander sans la robinetterie (Code N) et choisir la robinetterie en H droit (p. 384).




MODÈLE CHAUFFAGE CENTRAL

MODÈLE MIXTE

Les cotes des schémas sont en mm.

FIXATIONS DE BASE

Consoles murales (fournies).




RACCORDEMENTS DE BASE

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Raccordement centré entraxe 50 mm compatible monotube/bitube.
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable, positionné à l'arrière du radiateur.

Livré avec :

- Robinet en H équerre chromé (**tête à droite en chauffage central ; tête à gauche en chauffage mixte**) livré dans l'emballage (non monté).
- Raccords, compatibles bitube/monotube par bypass (sans joint torique).
- Tête thermostatique design chromée (non montée).



Prix publics €/HT.

CHAUFFAGE CENTRAL

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
KA	400	971	201	288	380	1,237	7,4	KA-097-040	579,31	KA-097-040C	669,31
	400	1403	283	405	535	1,235	10,5	KA-140-040	679,70	KA-140-040C	769,70
	500	1403	340	488	644	1,235	12,4	KA-140-050	730,51	KA-140-050C	820,51
	500	1835	439	629	830	1,234	15,6	KA-184-050	779,32	KA-184-050C	869,32
	600	1835	511	732	966	1,234	17,0	KA-184-060	827,45	KA-184-060C	917,45
KAO (Finition chromée)	400	1403	176	258	345	1,297	10,2	KAO-140-040	1106,73	-	-
	500	1835	275	401	537	1,295	15,8	KAO-184-050	1326,96	-	-
KAI (corps de chauffe 100% inox)	400	1403	213	307	408	1,257	11,8	KAI-140-040	1235,28	-	-
	500	1835	331	478	634	1,256	18,6	KAI-184-050	1413,78	-	-

Prix publics €/HT.

CHAUFFAGE MIXTE

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			PUISSANCE ÉLECTRIQUE (en W)	PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
AKA-GF	RF PROG	400	1002	201	288	380	300	1,237	7,4	AKA-097-040/GF	822,78	AKA-097-040/GFC	912,78
		400	1434	283	405	535	500	1,235	10,5	AKA-140-040/GF	1045,39	AKA-140-040/GFC	1135,39
		500	1434	340	488	644	600	1,235	12,4	AKA-140-050/GF	1095,30	AKA-140-050/GFC	1185,30
		500	1866	439	629	830	750	1,234	15,6	AKA-184-050/GF	1162,00	AKA-184-050/GFC	1252,00
		600	1866	511	732	966	900	1,234	17,0	AKA-184-060/GF	1186,21	AKA-184-060/GFC	1276,21
AKAO-GF (Finition chromée)	RF PROG	400	1434	176	258	345	300	1,297	10,2	AKAO-140-040/GF	1430,00	-	-
		500	1866	275	401	537	500	1,294	15,8	AKAO-184-050/GF	1663,61	-	-
AKA-F	Sans régulation	400	971	201	288	380	300	1,237	7,4	AKA-097-040-F	696,98	AKA-097-040-FC	786,98
		400	1403	283	405	535	500	1,235	10,5	AKA-140-040-F	914,14	AKA-140-040-FC	1004,14
		500	1403	340	488	644	600	1,235	12,4	AKA-140-050-F	962,84	AKA-140-050-FC	1052,84
		500	1835	439	629	830	750	1,234	15,6	AKA-184-050-F	1027,92	AKA-184-050-FC	1117,92
		600	1835	511	732	966	900	1,234	17,0	AKA-184-060-F	1051,54	AKA-184-060-FC	1141,54
AKAO-F (Finition chromée)	Sans régulation	400	1403	176	258	345	300	1,297	10,2	AKAO-140-040-F	1300,00	-	-
		500	1835	275	401	537	500	1,294	15,8	AKAO-184-050-F	1527,31	-	-

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.