

# KADRANE


DESIGN CARRÉ, PARTICULIÈREMENT  
ADAPTÉ AUX INTÉRIEURS ÉPURÉS

- ✚ Existe en modèle 100% inox,  
adapté aux milieux humides
- ✚ Idéal en claustra



KAO (CHROMÉ)

## À NOTER




EXISTE AUSSI EN  
CHAUFFAGE MIXTE




ROBINETTERIE  
CHROMÉE  
DESIGN INCLUSE


## ASTUCE



OPTION  
CLAUSTRA

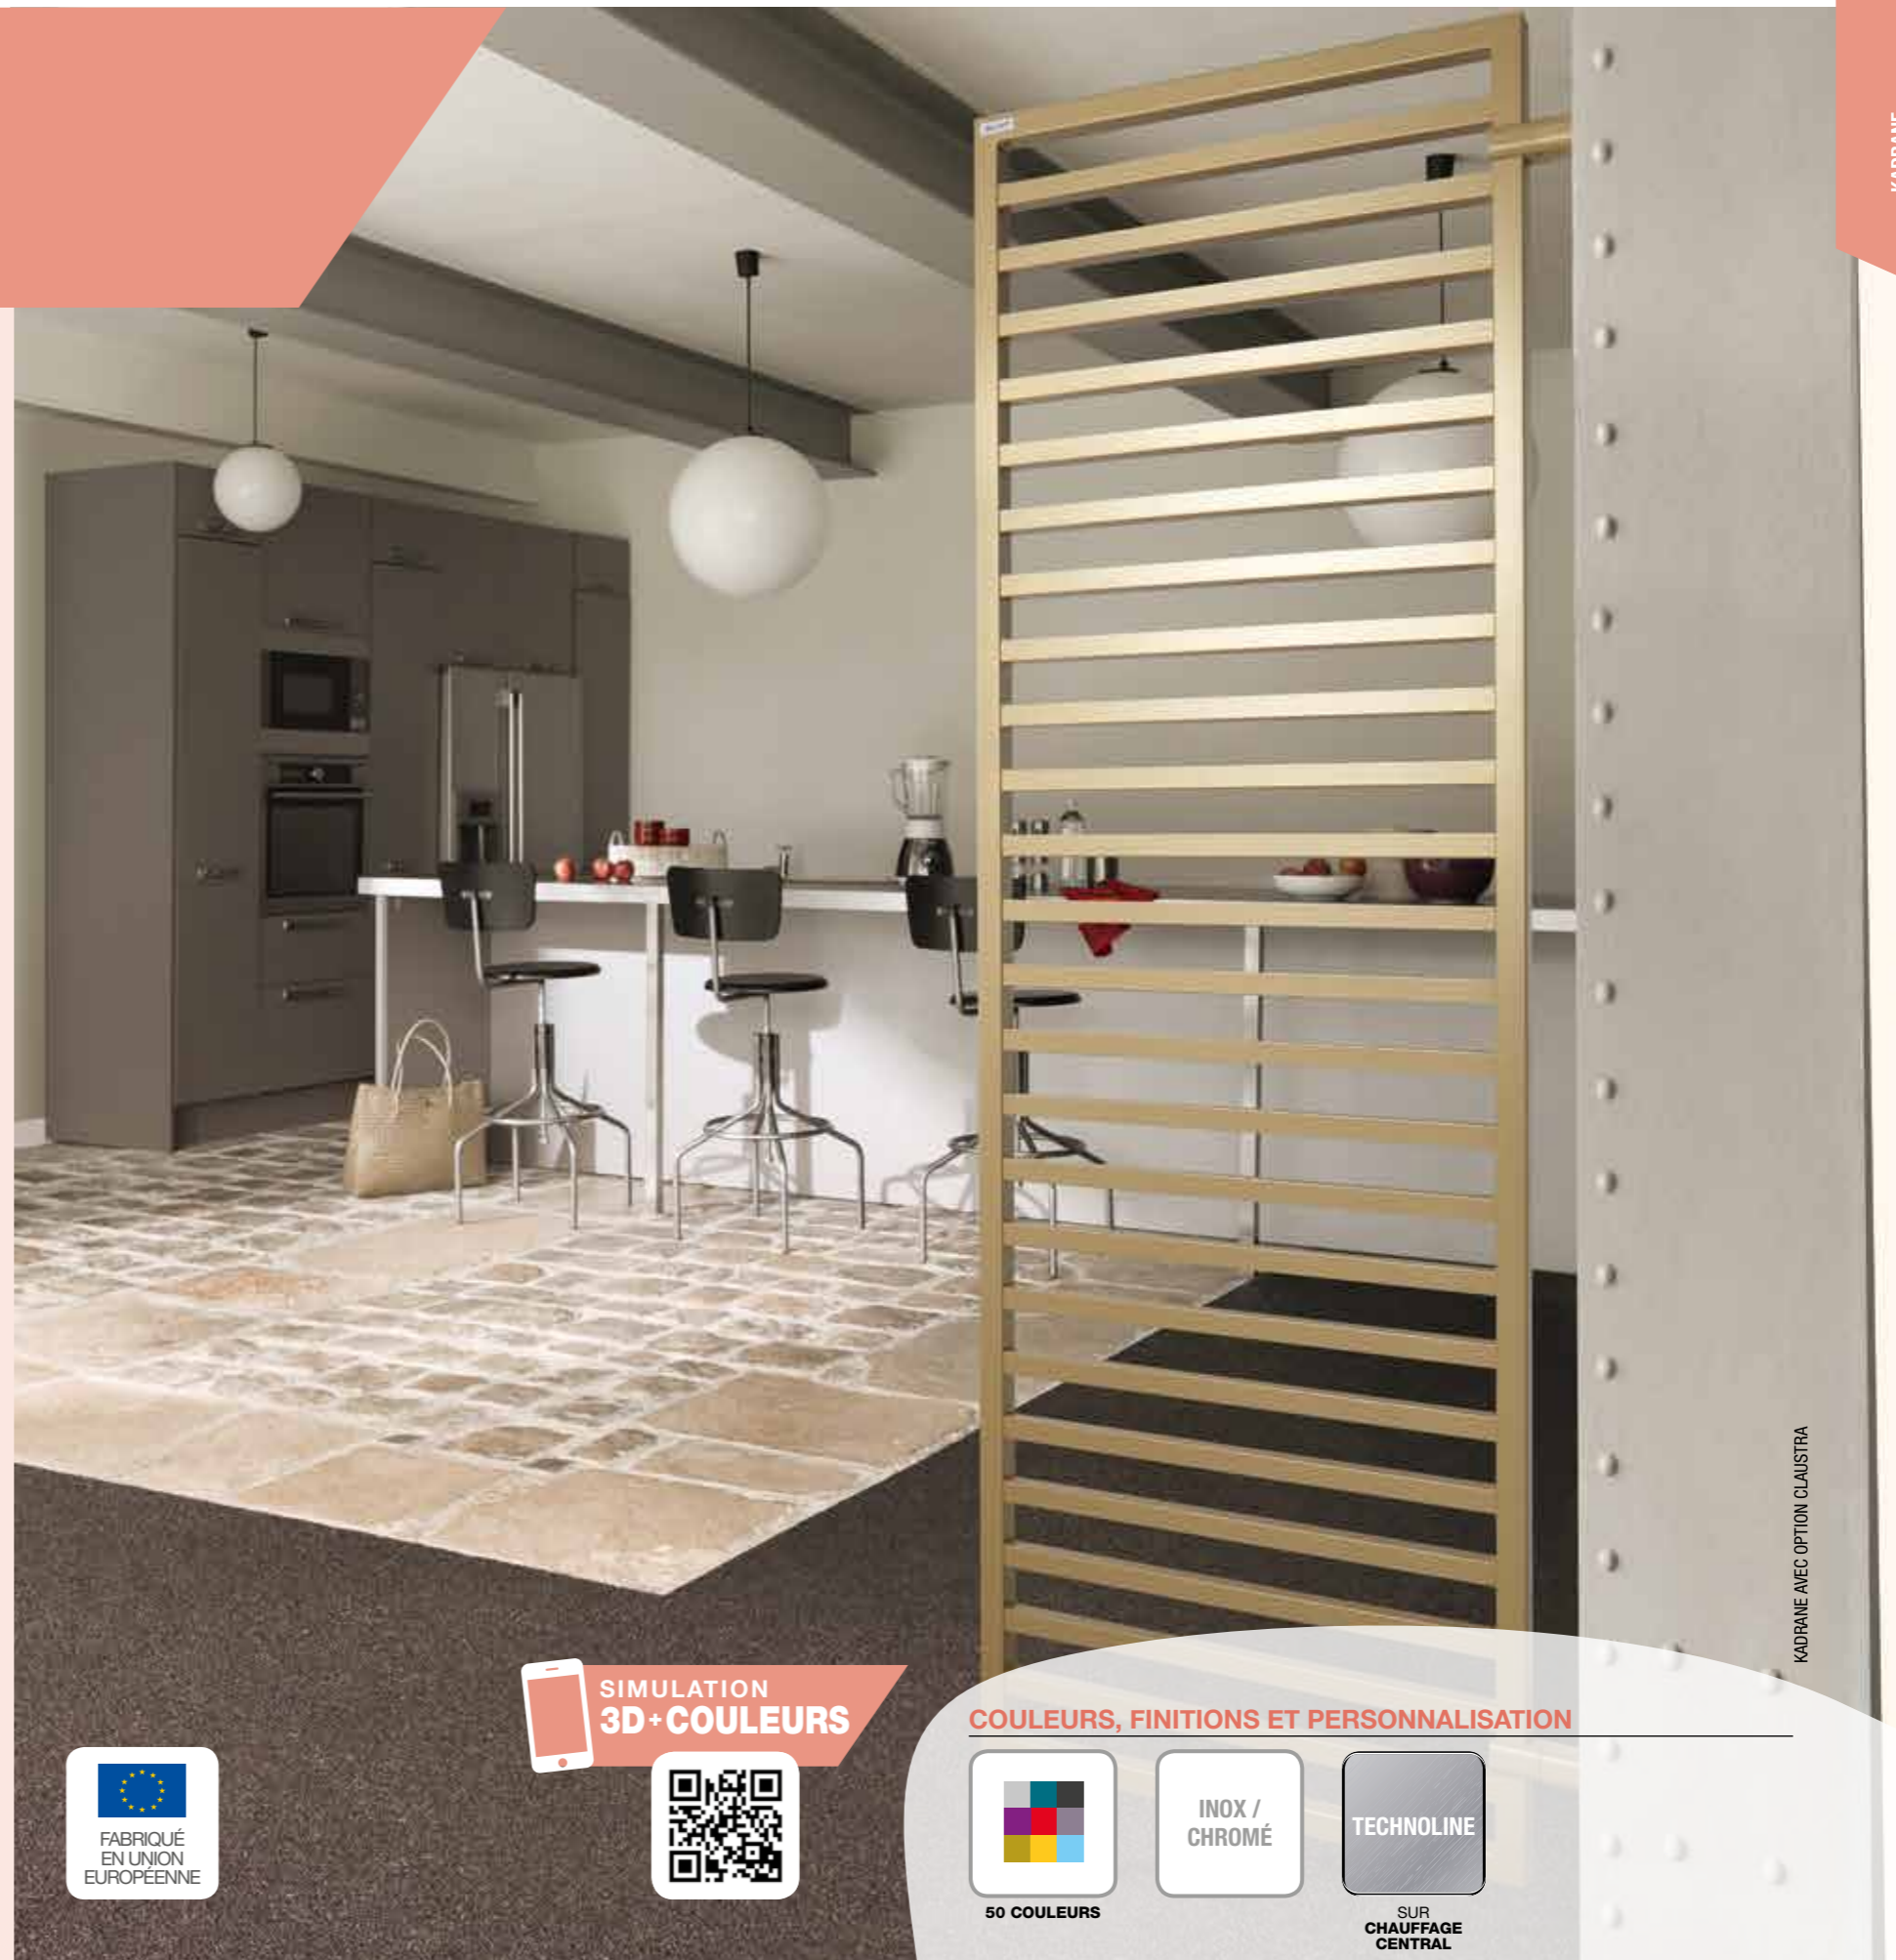


KADRANE AVEC OPTION CLAUSTRA




SIMULATION  
3D+COULEURS



## COULEURS, FINITIONS ET PERSONNALISATION



50 COULEURS



INOX /  
CHROMÉ




TECHNOLINE

SUR  
CHAUFFAGE  
CENTRAL



FABRIQUÉ  
EN UNION  
EUROPÉENNE

## FICHE TECHNIQUE

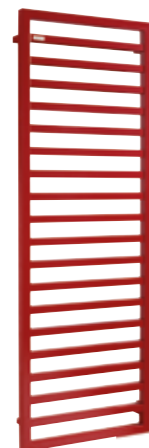

### DESRIPTIF


- + Radiateur en acier.
- + Collecteurs carrés (30 x 30 mm).
- + Éléments horizontaux (25 x 25 mm).
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Température maximale de service 110°C.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016 sur KA. Finition chromée sur KAO et modèles fabriqués en 100% inox sur KAI.
- + Pression de service : 10 bars.



VERSION CHAUFFAGE CENTRAL

**NOUVEAU :**  
inclus robinet en H équerre et tête thermostatique

### SAILLIE AU MUR



### NORMES KA, KAO, KAI

NF - EN 442 - CE

### NORMES AKA-F, AKAO-F

Classe II - IP 44 - CE

### NORMES AKA-GF

NF - Classe II - IP 44 - IK09 - CE

### NORMES AKAO-GF

NF - Classe II - IP 44 - IK09 - CE

### OPTIONS

#### NUANCIER

Pages 10-11

Plus-value : 90 €/HT par appareil



50 COULEURS

#### FINITION TECHNOLINE

(sur chauffage central)

Page 12

Plus-value : 90 €/HT par appareil



TECHNOLINE

#### SANS FOURNITURE

du robinet et de la tête chromée (code N).

Moins-value de -95,90 €/HT




#### PACK ROBINETTERIE

Pages 142-143

#### OPTIONS FIXATIONS

- Pieds à gauche
- 2 fixations latérales à droite

Réf. RD63. Prix = 138,48 €/HT



MODÈLE CHAUFFAGE CENTRAL

MODÈLE MIXTE

### RÉGULATION VERSION MIXTE COMMANDE À DISTANCE RADIO- FRÉQUENCE (AKA-GF/AKAO-GF)




- Commande à distance à radiofréquence RF PROG.
- Fixation murale ou sur socle.
- Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne.
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
- Sélecteur de mode multi-fonctions (confort, hors-gel, éco, programmations).
- Deux programmations hebdomadaires, personnalisables par heure.
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre.
- Fonction mise en marche forcée manuelle ou automatique (au pas de 15 min – 120 minutes max).
- Système de verrouillage parental.

LA VERSION MIXTE EXISTE SANS RÉGULATION (AKA-F, AKAO-F).

### FIXATIONS DE BASE

- Consoles murales fournies dans l'emballage.



### RACCORDEMENTS DE BASE

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Raccordement centré entraxe 50 mm compatible monotube/bitube.
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable, positionné à l'arrière du radiateur.

Livré avec :

- Robinet en H équerre chromé (**tête à droite en chauffage central ; tête à gauche en chauffage mixte**) livré dans l'emballage (non monté).
- Raccords, compatibles bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).
- Tête thermostatique design chromée (non montée).




FIG. S012 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE UNIQUEMENT CENTRÉ

FIG. S034 (KA, KAO, KAI)

Prix publics €/HT.

### Chauffage central

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENDE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
KA	400	971	201	<b>380</b>	1,237	7,4	<b>KA-097-040</b>	567,95	<b>KA-097-040C</b>	657,95
	400	1403	283	<b>535</b>	1,235	10,5	<b>KA-140-040</b>	666,37	<b>KA-140-040C</b>	756,37
	500	1403	340	<b>644</b>	1,235	12,4	<b>KA-140-050</b>	716,19	<b>KA-140-050C</b>	806,19
	500	1835	439	<b>830</b>	1,234	15,6	<b>KA-184-050</b>	764,04	<b>KA-184-050C</b>	854,04
	600	1835	511	<b>966</b>	1,234	17,0	<b>KA-184-060</b>	811,23	<b>KA-184-060C</b>	901,23
KAO (Finition chromée)	400	1403	177	<b>345</b>	1,297	10,2	<b>KA0-140-040</b>	1106,73	-	-
	500	1835	275	<b>537</b>	1,295	15,8	<b>KA0-184-050</b>	1326,96	-	-
KAI (corps de chauffe 100% inox)	400	1403	213	<b>408</b>	1,257	11,8	<b>KAI-140-040</b>	1211,06	-	-
	500	1835	331	<b>634</b>	1,256	18,6	<b>KAI-184-050</b>	1386,06	-	-

### Chauffage mixte

Prix publics €/HT.

Nouvelle régulation = nouvelles références

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PUISSANCE ÉLECTRIQUE (en W)	PENDE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	55/45	75/65				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
AKA-GF	RF PROG	400	1002	201	<b>380</b>	300	1,237	7,4	<b>AKA-097-040/GF</b>	806,65	<b>AKA-097-040/GFC</b>	896,65
		400	1434	283	<b>535</b>	500	1,235	10,5	<b>AKA-140-040/GF</b>	1024,89	<b>AKA-140-040/GFC</b>	1114,89
		500	1434	340	<b>644</b>	600	1,235	12,4	<b>AKA-140-050/GF</b>	1073,82	<b>AKA-140-050/GFC</b>	1163,82
		500	1866	439	<b>830</b>	600	1,234	15,6	<b>AKA-184-050/GF</b>	1139,22	<b>AKA-184-050/GFC</b>	1229,22
		600	1866	511	<b>966</b>	900	1,234	17,0	<b>AKA-184-060/GF</b>	1162,95	<b>AKA-184-060/GFC</b>	1252,95
AKAO-GF (Finition chromée)	RF PROG	400	1434	177	<b>345</b>	300	1,297	10,2	<b>AKAO-140-040/GF</b>	1481,87	-	-
		500	1866	275	<b>537</b>	500	1,294	15,8	<b>AKAO-184-050/GF</b>	1663,61	-	-
AKA-F	Sans régulation	400	971	201	<b>380</b>	300	1,237	7,4	<b>AKA-097-040-F</b>	683,31	<b>AKA-097-040-FC</b>	773,31
		400	1403	283	<b>535</b>	500	1,235	10,5	<b>AKA-140-040-F</b>	896,22	<b>AKA-140-040-FC</b>	986,22
		500	1403	340	<b>644</b>	600	1,235	12,4	<b>AKA-140-050-F</b>	943,96	<b>AKA-140-050-FC</b>	1033,96
		500	1835	439	<b>830</b>	600	1,234	15,6	<b>AKA-184-050-F</b>	1007,76	<b>AKA-184-050-FC</b>	1097,76
		600	1835	511	<b>966</b>	900	1,234	17,0	<b>AKA-184-060-F</b>	1030,92	<b>AKA-184-060-FC</b>	1120,92
AKAO-F (Finition chromée)	Sans régulation	400	1403	177	<b>345</b>	300	1,297	10,2	<b>AKAO-140-040-F</b>	1349,13	-	-
		500	1835	275	<b>537</b>	500	1,294	15,8	<b>AKAO-184-050-F</b>	1527,31	-	-