


# KARENA

DESIGN NOVATEUR URBAIN,  
SIGNÉ KING & MIRANDA

✚ Une ligne épurée avec son profil biseauté pour un design allégé



## À NOTER



EXISTE AUSSI EN  
CHAUFFAGE MIXTE



ROBINETTERIE  
CHROMÉE  
DESIGN INCLUDE



FABRIQUÉ  
EN UNION  
EUROPÉENNE

📱 SIMULATION  
3D+COULEURS



## COULEURS ET FINITIONS



50 COULEURS



TECHNOLINE

SUR  
CHAUFFAGE  
CENTRAL



## FICHE TECHNIQUE

## DESCRIPTIF




NOUVEAU :  
inclus robinet en  
H équerre et tête  
thermostatique



- + Radiateur en acier.
- + Surface plane avec éléments plats verticaux.
- + Collecteurs latéraux en forme biseautée.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Température maximale de service 110°C.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.
- + Pression de service : 4 bars.

## SAILLIE AU MUR



## NORMES SVH




## NORMES ASVH



## LA GAMME KARENA

## SVH, ASVH

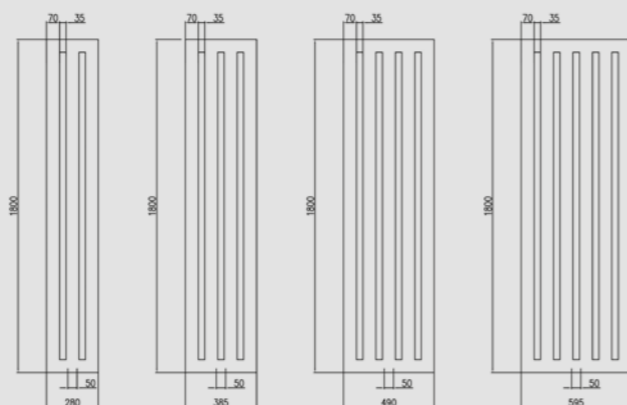

## OPTIONS

## NUANCIER


Pages 10-11

Plus-value : 90 €/HT par appareil

## SANS FOURNITURE

du robinet et de la tête chromée (code N)

Moins-value de -95,90 € €



50 COULEURS

## FINITION TECHNO LINE

(sur SVH uniquement)

Page 12


Plus-value : 90 €/HT par appareil



TECHNO LINE

## PACK ROBINETTERIE

Pages 142-143

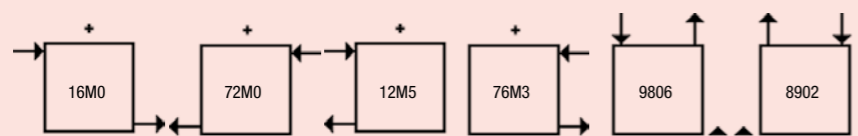


IMPOSSIBLE POUR LES VERSIONS MIXTES

## RACCORDEMENTS DE BASE

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Raccordement centré entraxe 50 mm compatible monotube/bitube.
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable, positionné à l'arrière du radiateur.
- Axe manchon de raccordement 59 à 69 mm.


Livré avec :

- Robinet en **H équerre chromé tête à droite** livré dans l'emballage (non monté).
- Raccords, compatibles bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).
- Tête thermostatique design chromée (non montée).

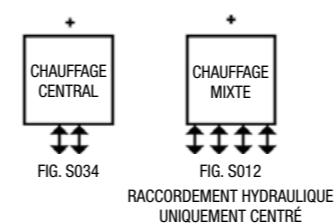

## FIXATIONS DE BASE

- Consoles murales fournies dans l'emballage.
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.

RÉGULATION VERSION MIXTE  
COMMANDE À DISTANCE RADIO-  
FRÉQUENCE (ASVH-GF)

- Commande à distance à radiofréquence RF PROG.
- Fixation murale ou sur socle.
- Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne.
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
- Sélecteur de mode multi-fonctions (confort, hors-gel, éco, programmations).
- Deux programmations hebdomadaires, personnalisables par heure.
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre.
- Fonction mise en marche forcée manuelle ou automatique (au pas de 15 min – 120 minutes max).
- Système de verrouillage parental.

LA VERSION MIXTE EXISTE SANS RÉGULATION (ASVH-F).

## Chauffage central

Prix publics €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K	(en W)		RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
SVH	280	1800	256	<b>490</b>	-	11,3	<b>SVH-180-030</b>	788,73	<b>SVH-180-030C</b>	878,73
	385	1800	336	<b>643</b>	-	14,6	<b>SVH-180-040</b>	811,23	<b>SVH-180-040C</b>	901,23
	490	1800	413	<b>791</b>	-	17,9	<b>SVH-180-050</b>	833,73	<b>SVH-180-050C</b>	923,73
	595	1800	488	<b>934</b>	-	21,3	<b>SVH-180-060</b>	856,35	<b>SVH-180-060C</b>	946,35

## Chauffage mixte

Prix publics €/HT.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K	(en W)		RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
ASVH-GF	RF PROG	490	1800	413	<b>791</b>	750	18,2	<b>ASVH-180-050/GF</b>	1236,08	<b>ASVH-180-050/GFC</b>	1326,08
		595	1800	488	<b>934</b>	900	22,3	<b>ASVH-180-060/GF</b>	1266,08	<b>ASVH-180-060/GFC</b>	1356,08
ASVH-F	Sans régulation	490	1800	413	<b>791</b>	750	18,2	<b>ASVH-180-050-F</b>	1102,25	<b>ASVH-180-050-FC</b>	1192,25
		595	1800	488	<b>934</b>	900	22,3	<b>ASVH-180-060-F</b>	1131,53	<b>ASVH-180-060-FC</b>	1221,53

Nouvelle régulation = nouvelles références