

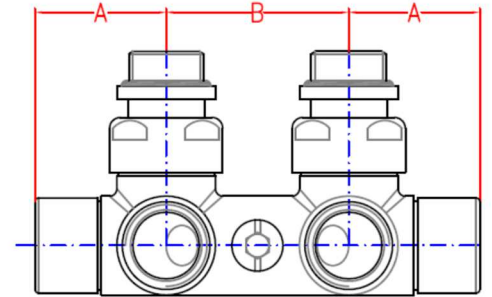



Référence	841038
Désignation	Vanne d'isolement en H équerre monotube/bitube entraxe 50 mm (nickelé)

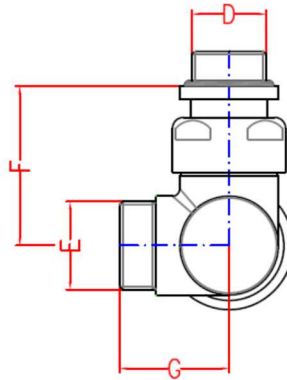

<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
1/2"	36	50	3/4" EK	44	30





x2

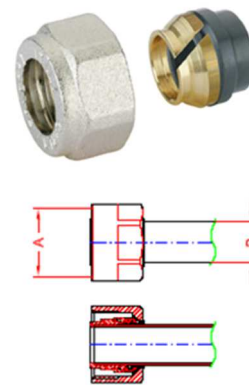


x2

PER	B
12 x 2	3/4 EK

Cuivre	B
14	3/4 EK

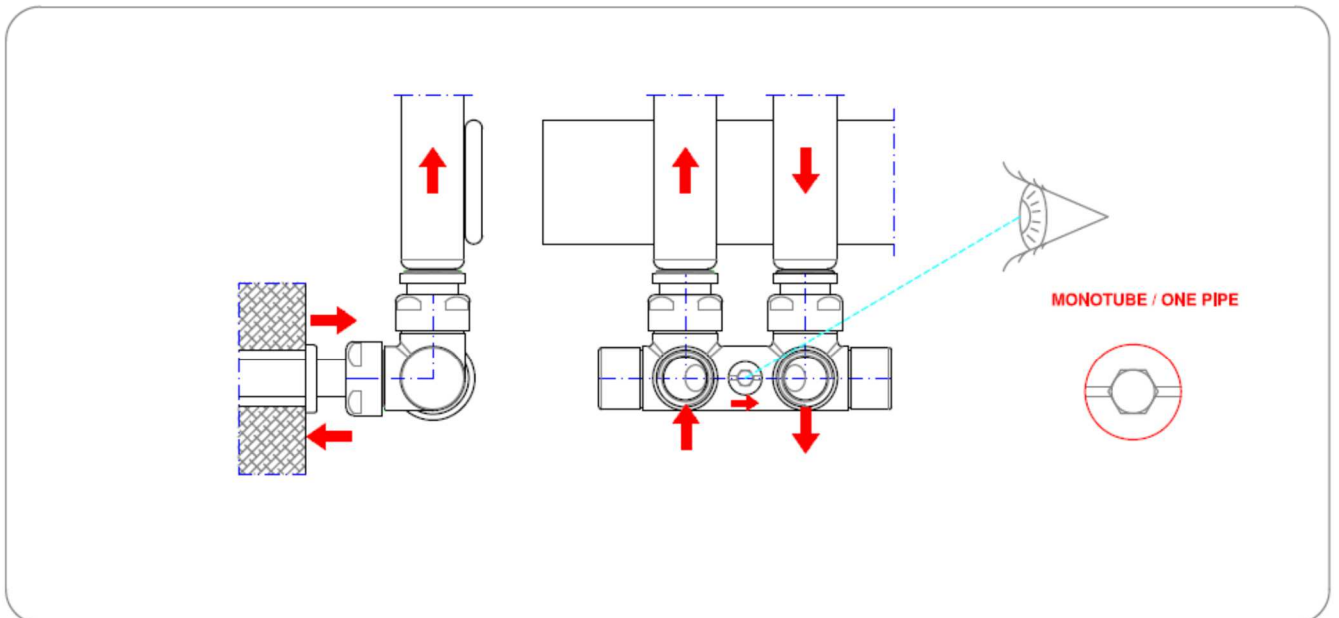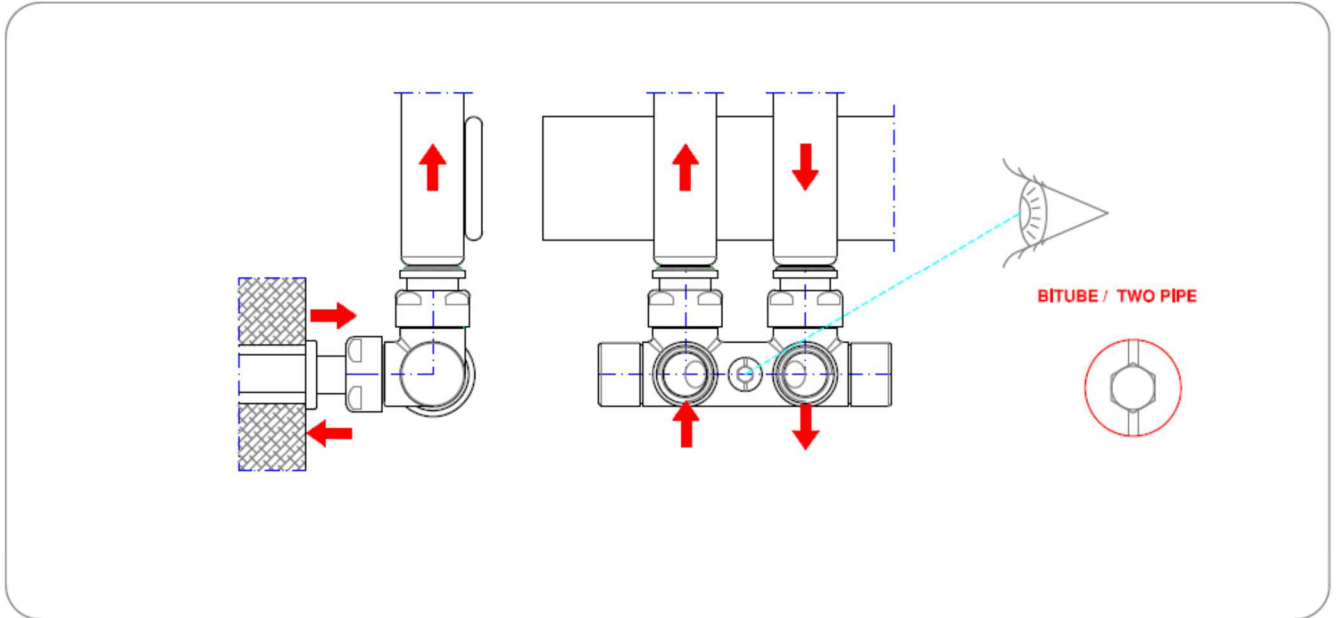


BITUBE / TWO PIPE



PRODOTTO : VALVOLA BITUBO POLETTI - produzione di serie

CARATTERISTICA : REGOLAZIONE CON DETENTORE

N° GIRI	0	1	2	3	4	5	6	7
Kv	0	0,41	0,95	1,28	1,46	1,5	1,5	1,5

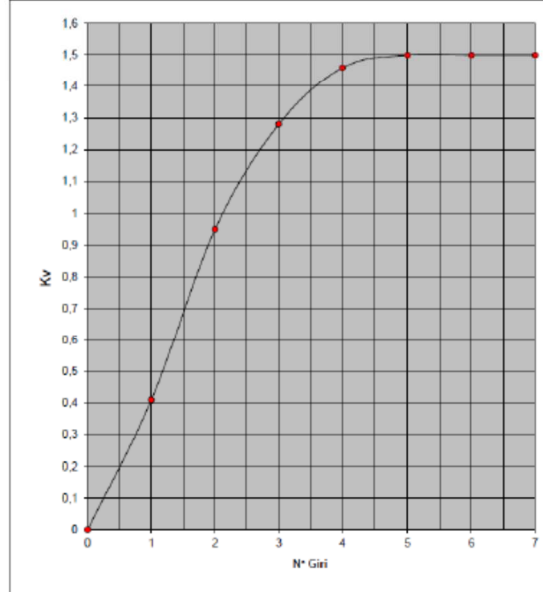

N°GIRI	1	2	3	4	5	6	7	solo radiatore	solo radiatore + by-pass	radiatore + by-pass
l/h	13,0	30,0	40,5	46,2	47,4	47,4	47,4	0,0	0,0	0,0
l/h	129,6	300,4	404,7	461,7	474,3	474,3	474,3	0,0	0,0	0,0
Kv		0,41	0,95	1,28	1,46	1,5	1,5	1,5		
DP	0,1	10								

